


| | |
|--------------------|----------------------|
| ZASTAVANÁ PLOCHA | 103,82m ² |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 82,08m ² |
| OBSTAVANÝ PRIESTOR | 280,0m ³ |


LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE MURIVO - 1:RA.0VÉ, HR.300mm
- EXISTUJÚCE ŽELEZobetónové KONŠTRUKČIE

Pohľad južný - starý stav

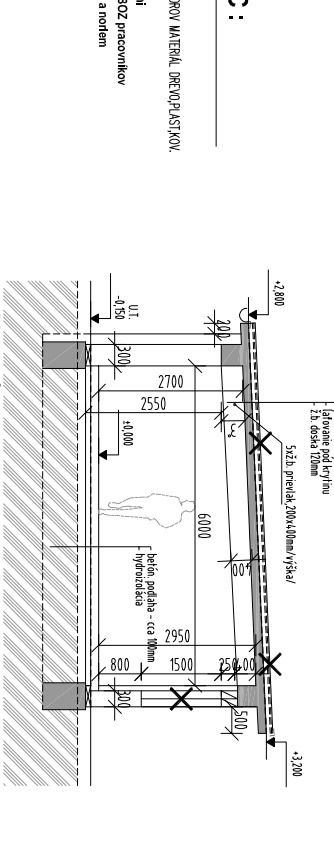

rez AA - starý stav

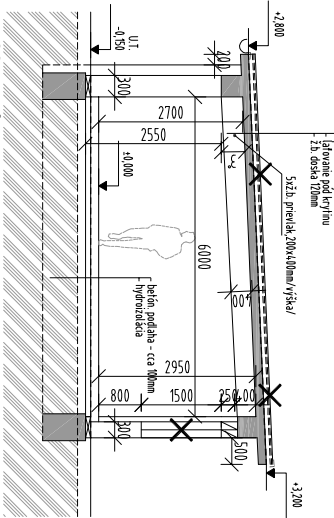

- ### Búracie práce:
- vyburanie plechokrytiny s oplechovaním s latovaním vrátane existujú. žlabov.
 - vyburanie 3x okno 2350x1500mm s parapetnými doskami-netze.
 - vyburanie rýhy pre nový základ pod stenu.

±0,000 = 0,15m nad UT

PROJEKT

ING.ARCH. MARCEL TOMKO

Odstredzenie statických porúch budovy garáže - stavebné úpravy havarijného stavu.

SO 01 - Hlavný objekt
STARÝ STAV - ANALÝZA
 ASR architektonicko-stavebné riešenie

| | | | | |
|--|--|--|------------------|---|
| Ing. arch. MARCEL TOMKO Odborný inžinier Mladice č.164 072 06 70-35567091 | | 103,82m ² 82,08m ² 280,0m ³ | 11/2018 1:100 | 2 |
|--|--|--|------------------|---|

- ✗ DEMONTÁŽ VYKONÁVAČI: VNÚTORNÝCH ZARIADENÍ A VÝPLNÍ OTVOROV MATERIÁL: DREVO, PASTYKOV.
- stavbu búrať odbornou spoločnosťou firmami, resp. osobami
- pri buraní postupovať podľa plánov a nariadení s ohľadom BOZ pracovníkov
- odpad z búracích prác likvidovať podľa platnej legislatívy a nariadení
- vyburanie všetkých inštalácií a zariadení či voda a kanál